

TITAN

HARDWARE

TITAN HARDWARE



CATALOG

2026 - 2027

ครบเครื่องเรื่องงานช่าง

คุณภาพที่มีมืออาชีพเลือกใช้

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
สินค้าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์โรงงาน.....	1-2
ลวดเชื่อมแรงดึงสูง และ ลวดเชื่อมสแตนเลส.....	3-4
ลวดเชื่อม CO ₂ (WELDING WIRE).....	5
ลวดเชื่อม CO ₂	6-7
ใบเจียร (GRINDING DISC).....	8
สายรัดพลาสติก PET (PET PLASTIC STRAPPING).....	9-10
สายรัดพลาสติก (PLASTIC STRAPPING).....	11
เครื่องรัดสายพลาสติก ระบบลม	12
ถุงมือผ้าฝ้าย & ถุงมือเคลือบยาง.....	13
รองเท้าเซฟตี้ (SAFETY SHOES).....	14
เบ็ดมัดก๊วย	15
ผ้าเบลล์ (WEBBING SLING).....	16
เจโบลท์ (J-BOLT).....	17



Ti TITAN

HARDWARE



SGS



ลวดเชื่อม TITAN EXTRA E6013

ลวดเชื่อมเหล็ก ชนิดโททาเนียสูง

สำหรับเหล็กดำ และเหล็กชุบกลวไนซ์

มาตรฐาน AWS A5.1 E6013, ISO 9001 ชนิดก้านรูป

- ✓ ลวดเชื่อมโทกัน เชื่อมนิ่ม อาร์คง่าย ควันน้อย สะเก็ดไฟต่ำ เคาะสแลกง่าย
- ✓ สามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- ✓ สารเคลือบชนิด รูโม่โพแทสเซียม สูตรเฉพาะ High Titania Content
- ✓ มีลักษณะสารละลายลิกที่นุ่มนวล ลักษณะสแลกปานกลาง
- ✓ ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MMA



AWS E6013 WELDING

ITEM ON	SIZE	CURRENT RANGE (A)			PACKING	KG/CARTON
	MM.	FALT	VERTICAL & OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE		
05-001-0031-0262	2.6 x 350	50 - 90	60-120	AC OR DC ±	2 KG	20 KG
05-001-0032-0322	3.2 x 350	80-120	80-140	AC OR DC ±	5 KG	20 KG

MECHANICAL PROPERTIES						
SRANDARD	TENSILE STRENGTH (Mpa)	YIELD STRENGTH (Mpa)	ELOGATION (%)	IMPACT VALUE (J@0°C)		
REQUIRMENT	≥ 430	≥ 330	≥ 20	≥ 27		
Ti TITAN EXTRA	508	398	25.5	75	87	92

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

Ti TAN

HARDWARE



Industrie Service



American Welding Society
MEMBER

E7016

ลวดเชื่อมแรงดึงสูง ชนิดก้านรูป



ยึดเกาะดี
ไม่แตกร้าว



เชื่อมง่าย
อาร์คเสถียร



แข็งแรง
ทนทาน



เหมาะกับงานโครงสร้าง
เหล็กหนา

E7016 ลวดเชื่อม แรงดึงสูง

- มาตรฐาน AWS A5.1 E7016 ลวดเชื่อมแรงดึงสูง ชนิดก้านรูป
- ลวดเชื่อมแรงดึงสูง >490 Mpa
- งานโครงสร้างที่มีความหนา , โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น งานสร้างเรือ, สะพาน, อาคาร และภาชนะความดัน
- ลวดเชื่อม TITAN-E7016 ได้รับการรับรองรับรอง จาก Third party SGS เพื่อรับรองด้านคุณภาพสินค้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MMA


Ti TAN	ลวดเชื่อมแรงดึงสูง TITAN-E7016		
	มาตรฐาน AWS A5.1 E7016		
NET WEIGHT : 5 KG	DIAMETER (mm.)	2.6	3.2
	CURRENT (Amp.)	60-100	80-140
Size : 2.6 x350 MM , Batch: MBK25L0310			
น้ำหนักและจัดจำหน่ายโดยบริษัท เอส.บี.เอส. จำกัด 2016 จำกัด			

AWS E7016

ITEM ON	SIZE	CURRENT RANGE (A)			PACKING BOX	KG/CARTON
	MM.	FALT	VERTICAL & OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE		
05-001-0077	2.6 x 350	50 - 90	60-120	AC OR DC ±	2 KG	20 KG
05-001-0078	3.2 x 350	80-120	80-140	AC OR DC ±	5 KG	20 KG

E308L-16 ลวดเชื่อม สแตนเลส

- AWS E308L-16 ลวดเชื่อม สแตนเลส ชนิดก้านรูป
- เหมาะกับงานสแตนเลสทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร งานอุตสาหกรรมเคมี
- ใช้เชื่อมเหล็กสแตนเลส 304/304L 301,302,305,CF-3,CF-8
- ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MMA



AWS E308L-16

ITEM ON	SIZE	CURRENT RANGE (A)			PACKING	KG/CARTON
	MM.	FALT	VERTICAL & OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE		
05-001-0070	2.6 x 350	50 - 90	60-120	AC OR DC ±	1 KG	20 KG
05-001-0071	3.2 x 350	80-120	80-140	AC OR DC ±	1 KG	20 KG

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

Ti TAN

HARDWARE




American Welding Society




ลวดเชื่อม ER70S-6 ใช้แก๊ส Co-2



คุณสมบัติเด่น



เชื่อมลื่นสม่ำเสมอ



สะเก็ดน้อย



แนวเชื่อมแข็งแรง



ใช้งานกับแก๊ส CO₂



คุ้มค่า ใช้งานได้หลากหลาย

มาตรฐาน AWS A5.18 ER70S-6 ลวดเชื่อมCO2

- ลวดเชื่อมโลหะแบบเปลือย เปลือกไม่มีการพอกหุ้มภายนอก มีลักษณะเป็นม้วน
- ลวดเชื่อม AWS A5.18 ER70S-6 ได้รับการรับรอง จาก Third party SGS เพื่อรับรองด้านคุณภาพสินค้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์
- ใช้ในอุตสาหกรรมงานประกอบเหล็กทั่วไป , โครงสร้างรถยนต์ , ชิ้นส่วนต่างของรถยนต์, อุปกรณ์เกษตร , ตู้ตู้เรือ เป็นต้น
- ใช้ได้ดีในทุกท่าเชื่อม
- ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MIG/MAG

AWS ER70S-6


ITEMS NO.	Dimension (mm)	Tensile Strength	Yield Strength	Elongation (G=4D)	Power (A) AC/DC	KG/ROLL
05-001-0081	0.8	551 MPa	437 MPa	25.00%	70-80A/18V	5
05-001-0072	0.8				70-80A/18V	15
05-001-0073	0.9				90-100A/19V	15
05-001-0074	1.0				90-100A/19V	15
05-001-0075	1.2				120-140A/21V	15

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

AWS E71T-11




ลวดเชื่อม E71T-11 (แบบไม่ใช้แก๊ส)

มาตรฐาน AWS A5.20 E71T-11

- ✓ ลวดเชื่อมแรงดึงสูง > 490 Mpa
- ✓ เชื่อมงานทั่วไป และ เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- ✓ เหมาะสำหรับเชื่อมในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้อีก
- ✓ โดยทั่วไปจะใช้เครื่องเดียวกับการเชื่อมแบบ MIG / MAG
- ✓ ขนาด 0.8 มม.
- ✓ 1 ม้วน / 1 กก.

AWS E71T-1C




ลวดเชื่อม Flux cored E71T-1C (แบบใช้แก๊ส)

มาตรฐาน AWS A5.20 E71T-1C

- ✓ ใช้เชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูง 490N/mm.2
- ✓ ใช้สำหรับการเชื่อมในระบบ MIG-MAG
- ✓ เป็นลวดเชื่อมมิกที่ต้องใช้อีก (แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์)
- ✓ ใช้กับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องมือการเกษตร
- ✓ เฟอร์นิเจอร์เหล็ก และเครื่องจักรโรงงาน เชื่อมได้ดีในทุกท่าเชื่อม
- ✓ ขนาด 0.8 มม. | ✓ ขนาด 1.2 มม. | ✓ ขนาด 1.2 มม.
- ✓ 1 ม้วน / 15 กก. | ✓ 1 ม้วน / 5 กก. | ✓ 1 ม้วน / 15 กก.

AWS ER308LSI



ลวดเชื่อมสแตนเลส ER308LSi (แบบใช้แก๊ส)

มาตรฐาน AWS A5.9

- ✓ มาตรฐาน AWS A5.9 ER308LSi ลวดเชื่อมสแตนเลสใช้อีก
- ✓ ลวดเชื่อมแรงดึง > 510 Mpa เชื่อมงานทั่วไป, เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- ✓ เหมาะสำหรับเชื่อมสแตนเลส 304L, 321 และ 347
- ✓ โดยทั่วไปจะใช้เครื่องเดียวกับการเชื่อมแบบ MIG/MAG
- ✓ ขนาด 0.8 มม.
- ✓ 1 ม้วน / 5 กก.

ใบตัดเหล็ก



ใบตัด ขนาด 4" x 1.0 มม.

PREMIUM QUALITY

เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด บางเพียง 1 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดรอยไหม้ ตัดได้หลากหลายวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า และ เหล็กดำ

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0064-0410	100× 1.0 × 16	4" X 1	15,200	80	50/800



ใบตัด ขนาด 4" x 1.2 มม.

ECO SERIES

เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด บางเพียง 1.2 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่ไหม้ ตัดได้หลากหลายวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า และเหล็กดำ

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0064-0412	100× 1.2 × 16	4" X 1.2	15,200	80	50/800

CUT-OFF WHEELS



ใบตัด ขนาด 14" x 3.0 มม.

PREMIUM QUALITY

วัสดุแข็งพิเศษ ปลอดภัยสูงสุด บางเพียง 3 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน ตัดงานหนาพิเศษ รอยตัดเรียบสวย ไม่ก่อสนิม ไม่มีรอยไหม้บนชิ้นงาน ตัดได้หลากหลายวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า และเหล็กดำ

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0063-1431	355× 3.0 × 25.4	14" X 3	4,400	80	25

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

Ti TAN

HARDWARE

ใบเจียรเหล็ก

GRINDING WHEEL

ใบเจียรเหล็ก แบบด Ti TAN

คุณภาพดีเยี่ยมสำหรับงานช่างทั่วไป หรืองาน
จำเพาะก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยลด
ต้นทุน ประหยัดเวลาทำงานได้เร็วขึ้น รอยขีด
เรียบเนียน ขัดได้ทุกสภาพผิว ใช้ได้ทั้งกับเหล็ก
และสแตนเลส



ใบเจียรเหล็ก ขนาด 4" x 2.5 มม.

ใบเจียรเหล็ก สำหรับ เหล็กชุบแข็ง, สแตนเลสอัลลอยสูง, เหล็กกล้าเครื่องมือ
และเหล็กหล่อชนิดต่าง ๆ เหมาะสำหรับงานเจียรแนวเชื่อมลบครีบกเหล็ก
และส่วนเกินจากงานหล่อ รวมถึงทำความสะอาดและแต่งผิวชิ้นงานโลหะ

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0062-0425	100× 2.5 × 16	4" X 2.5	15,200	80	25/300



ใบเจียรเหล็ก ขนาด 4" x 6 มม.

ใบเจียรเหล็ก สำหรับ เหล็กชุบแข็ง, สแตนเลสอัลลอยสูง, เหล็กกล้าเครื่องมือ
และเหล็กหล่อชนิดต่าง ๆ เหมาะสำหรับงานเจียรแนวเชื่อม
ลบครีบกและส่วนเกินจากงานหล่อ รวมถึงทำความสะอาดและแต่งผิวชิ้นงานโลหะ

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0062-0460	100× 6 × 16	4" X 6	15,200	80	25/200

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย


บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอเสีดา จ.นครราชสีมา 30430

สายรัด PET



19 x 1 มม.

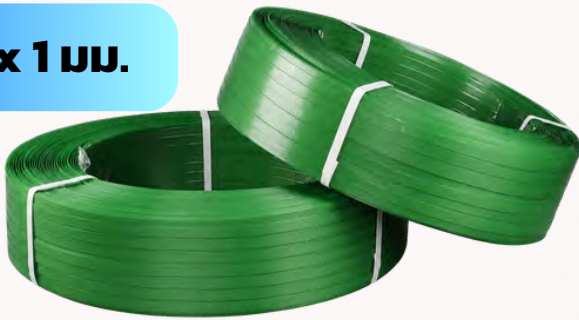

25 x 1 มม.



PET STRAPPING

สายรัดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate)

- ✓ แข็งแรง ทนแรงดึงสูง
- ✓ รัดสินค้า รัดพาเลท
- ✓ รัดสินค้าแน่น ไม่ยืดง่าย
- ✓ ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติเด่น



แรงดึงทั่วไป (GENERAL TENSION)

รหัสสินค้า	กว้าง (มม.)	หนา (มม.)	ความยาว / กก. (เมตร)	ความยาว ม้วน กก. (เมตร)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.)	แรงดึงขาด (นิวตัน / ปอนด์)
05-001-0006-PET-19-02	19.00	1.00	41.00	1,000	24.50	6,800 / 1,529
05-001-0001-PET-25-02	25.00	1.00	32.50	650	20.00	10,000 / 2,248

สินค้า PRE-ORDER




สายรัดพลาสติก

(Plastic Strapping)

PP : Polypropylene

- ✓ น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายกว่าสาย PET
- ✓ เหมาะกับงานแพ็คเกจทั่วไป
- ✓ เหมาะกับสินค้าน้ำหนักเบา - ปานกลาง
- ✓ มาตรฐาน QB/T 4010-2010
- ✓ มาตรฐาน QB/T 4010-2011

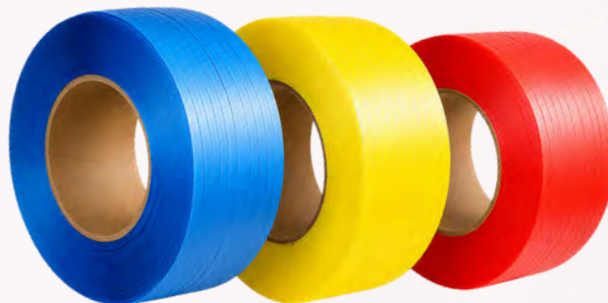

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสสินค้า	กว้าง (มม.)	หนา (มม.)	แรงดึง (kgf)	น้ำหนักรวม (กก.)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน (มม.)	ความยาว (เมตร)
HS-05045	5.0	0.45	>50	10.5	10.0	200	7000
HS-05050	5.0	0.5	>60	10.0	9.5	200	6000
HS-06050	6.0	0.5	>65	10.0	9.5	200	5900
HS-08040	8.0	0.4	>70	10.0	9.5	200	5600
HS-08050	8.0	0.5	>90	10.0	9.5	200	4000
HS-09050	9.0	0.5	>85	9.3	8.8	200	3500
HS-09060	9.0	0.6	>90	9.3	8.8	200	3000
HS-09070	9.0	0.7	>110	9.3	8.8	200	2300
HS-09080	9.0	0.8	>120	9.3	8.8	200	2000
HS-12050	12.0	0.5	>110	10.0	9.5	200	3000
HS-12060	12.0	0.6	>120	9.3	8.8	200	2500
HS-12070	12.0	0.7	>130	9.3	8.8	200	2000
HS-12080	12.0	0.8	>150	9.3	8.8	200	1660
HS-13550	13.5	0.5	>120	9.3	8.8	200	2300
HS-13560	13.5	0.6	>130	9.3	8.8	200	2000
HS-13570	13.5	0.7	>150	9.3	8.8	200	1700
HS-13580	13.5	0.8	>160	9.3	8.8	200	1440
HS-15050	15.0	0.5	>130	9.3	8.8	200	2000
HS-15060	15.0	0.6	>140	9.3	8.8	200	1720
HS-15070	15.0	0.7	>150	9.3	8.8	200	1470
HS-15080	15.0	0.8	>160	9.3	8.8	200	1250
HS-15100	15.0	1.0	>180	9.3	8.8	200	940
HS-18080	18.0	0.8	>180	9.3	8.8	200	1150
HS-19060	19.0	0.6	>160	9.3	8.8	200	1250
HS-19070	19.0	0.7	>200	9.3	8.8	200	1150
HS-19080	19.0	0.8	>240	9.3	8.8	200	950


คุณสมบัติเด่น



รัดแน่น แรงดึงสม่ำเสมอ



ใช้งานรวดเร็ว ประหยัดเวลา



ระบบลม ช่วยผ่อนแรง



จับถนัด ควบคุมง่าย



เหมาะกับงานแพ็คเกจอุตสาหกรรม




ใช้งานกับเครื่องรัดสายได้

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอเสีดา จ.นครราชสีมา 30430

เครื่องรัดสายพลาสติก ระบบลม (Pneumatic Strapping Tool)

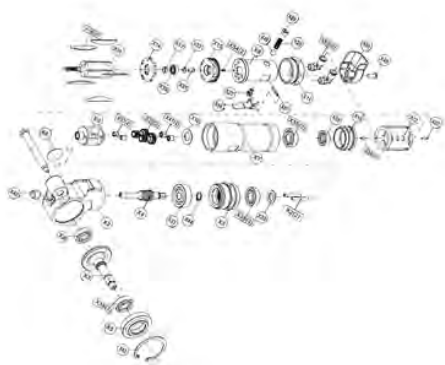

STRAPPING TOOL

อะไหล่ สอบถามเพิ่มเติม

SPECIFICATION

ITEMS NO.	รายการ	XQD-19	XQD-25
XQD19 05-001-0006 XQD25 05-001-0001	ประเภท	เครื่องรัดสายระบบ	เครื่องรัดสาย
	ความกว้างสาย	13-19 มม.	19-25 มม.
	ความหนาสายรัด	0.5-1.5 มม.	0.5-1.5 มม.
	ฟังก์ชัน	ดึง/เชื่อม/ตัด	ดึง/เชื่อม/ตัด
	แรงดึงสูงสุด	3,500 N	3,500 N
	ความเร็วในการ	66 มม./วินาที	66 มม./วินาที
	แรงดันลม	0.5-0.7 MPa	0.5-0.7 MPa
	ขนาดเครื่อง	275*115*130 มม.	275*115*130
	น้ำหนักเครื่อง	3.8 Kg	3.8 Kg

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

ถุงมือผ้าฝ้าย & ถุงมือเคลือบยาง

(COTTON / LATEX GLOVES)



ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 54001

- ✓ ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ✓ ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ✓ ไม่พอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- ✓ เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็คเกจสินค้า

ถุงมือผ้าฝ้าย

5 ยี่ห้อ

ขาว ขอบเขียว



ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 54001

- ✓ ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ✓ ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ✓ ไม่พอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- ✓ เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็คเกจสินค้า
- ✓ บรรจุ 1 แพ็ค 12 คู่ / 600 คู่ / 1 กระสอบ

ถุงมือผ้าฝ้าย

6 ยี่ห้อ

ขาว ขอบเหลือง



ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 54001

- ✓ ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ✓ ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ✓ ไม่พอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- ✓ เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็คเกจสินค้า
- ✓ บรรจุ 1 แพ็ค 12 คู่ / 480 คู่ / 1 กระสอบ

ถุงมือผ้าฝ้าย

7 ยี่ห้อ

ขาว ขอบส้ม



ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 54001

- ✓ ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ✓ ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ✓ ไม่พอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- ✓ เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็คเกจสินค้า
- ✓ บรรจุ 1 แพ็ค 12 คู่ / 600 คู่ / 1 กระสอบ

ถุงมือผ้าฝ้าย

7 ยี่ห้อ

เทา ขอบส้ม



ถุงมือเคลือบยาง (Latex Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 54001

- ✓ เคลือบยางธรรมชาติ 100%
- ✓ สามารถทนต่อสภาวะกรด-ด่างอ่อนๆ
- ✓ สวมใส่กระชับ กันลื่น และป้องกันของมีคม
- ✓ เหมาะกับงานเหล็ก งานช่าง งานก่อสร้าง งานคลังสินค้า
- ✓ บรรจุ 1 แพ็ค 12 คู่ / 600 คู่ / 1 กระสอบ

ถุงมือ

เคลือบยาง

ขาว ส้ม

COTTON GLOVES

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สเตล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes)



SIZE : 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes)

รายการ	รายละเอียด
✓ หน้ารองเท้า:	หนังสังเคราะห์สีดำ ผิวลายกันรอย
✓ หัวรองเท้า:	หัวเหล็ก สำหรับกันของหนักตกทับ
✓ พื้นรองเท้า:	PU สีดำ ดอกลึกลับ กันลื่นและทนสึก
✓ ซับใน:	ผ้าโพลีเอสเตอร์ ช่วยระบายอากาศ
✓ เชือกรองเท้า:	เส้นใยสังเคราะห์
✓ ตะเข็บและขอบตกแต่ง:	ด้ายเย็บสีแดง/ดำ และชั้นส่วนหนังสังเคราะห์

เหมาะสำหรับ



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย



บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

เบ็ดมีดกลึง SNMG เป็นเบ็ดมีดคาร์ไบด์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) ขนาดใหญ่ทนทานสูงเหมาะสำหรับงานกลึงหยาบถึงกึ่งละเอียด (Roughing-Medium) มีมุมตัด $\backslash(90\backslash)$ องศา แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ใช้ได้กับงานเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ มี 8 คมตัด

การใช้งาน: เหมาะสำหรับการกลึงปอก (Turning) และกลึงปาดหน้า (Facing) โดยเฉพาะงานที่ต้องการความลึกในการตัดสูง (Heavy Duty)

วัสดุ: ผลิตจากคาร์ไบด์คุณภาพสูง ทนต่อการสึกหรอและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

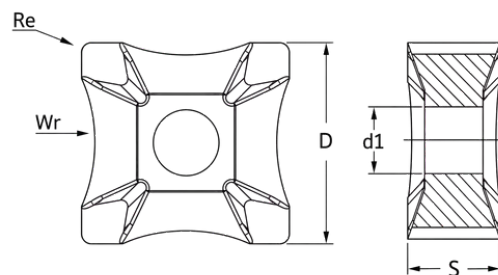

Designation	Daimension (mm)						Tube Diameter (mm)	Packing box
	D	S	A	Re	d1	Wr		
SNMG 1507 R13	15.88	8.15	10	0.8	5.16	13	15-19	10
SNMG 1507 R15	15.88	8.15	10	0.8	5.16	15	17-22	10
SNMG 1507 R18	15.88	8.15	10	0.8	5.16	18	21-26	10
SNMG 1507 R25	15.88	8.15	10	0.8	5.16	25	29-36	10
SNMG 1507 R27	15.88	8.15	10	0.8	5.16	27	31-39	10
SNMG 1507 R30	15.88	8.15	10	0.8	5.16	30	35-44	10
SNMG 1507 R35	15.88	8.15	10	0.8	5.16	35	40-51	10
SNMG 1507 R50	15.88	8.15	10	0.8	5.16	50	58-73	10
SNMG 1507 R65	15.88	8.15	10	0.8	5.16	65	69-87	10
SNMG 1507 R75	15.88	8.15	10	0.8	5.16	75	80-95	10
SNMG 1507 R90	15.88	8.15	10	0.8	5.16	90	104-131	10
SNMG 1507 R100	15.88	8.15	10	0.8	5.16	100	115-145	10

ผ้าเบลล์ (Webbing Sling)



WEBBING SLING

สลิงโพลีเอสเตอร์ ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% สลิงอ่อนแบบแบน (Webbing Sling) สลิงอ่อนแบบกลม (Round Sling) ความสามารถในการยก ขนาดรับน้ำหนัก 1-5 ตัน ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เกรดคุณภาพ ผ่านมาตรฐานรับรอง ซึ่งสามารถนำมาใช้งานแทน เชือก สลิงลวด และ โซ่ เพื่อให้สำหรับงานยกและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก คุณสมบัติเด่น คือ มีน้ำหนักเบา นุ่ม แข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายสะดวกเวลาใช้งาน ไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหาย สามารถใช้งานใต้น้ำได้ ให้ค่าความปลอดภัยสูง และ มั่นใจขณะใช้งานจริง

WLL : 2,000 Kgs



ITEMS NO.	Discription	Dimension W x T (inch)	WLL KGS	Safety factor	Box Qty (pcs)
05-001-0036	2T x 2M	2.3 x 0.2	2,000	7 : 1	20
05-001-0037	2T x 3M				12
05-001-0038	2T x 4M				10

WLL : 3,000 Kgs



ITEMS NO.	Discription	Dimension W x T (inch)	WLL KGS	Safety factor	Box Qty (pcs)
05-001-0010	3T x 3M	3.5 x 0.2	3,000	7 : 1	10
05-001-0011	3T x 4M				8

WLL : 3,000 Kgs



ITEMS NO.	Discription	Dimension W x T (inch)	WLL KGS	Safety factor	Box Qty (pcs)
05-001-0010	3T x 5M	2 x 0.2	3,000	2 : 1	12
05-001-0011	3T x 10M				12

นำเข้าและจะจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

เจโบลท์ (J-Bolt)

ACCESSORIES

อุปกรณ์ต่อยึด



✓ น็อต 2
DIN 934

✓ แหวน 2
DIN 125

* ASME B18.2.2, ASME B18.22.1
สำหรับ โซล 1"

STANDARD



ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2015




CE CERTIFIED
EU CPR NO. 305/2011



Material วัสดุ	เหล็กมาตรฐาน SS400
Surface ผิว	ผิวไม่ชุบ ชัดเงา (Polished)
Thread ประเภท	J-Bolt ประเภทตัวเต็ม (Full thread)
การใช้งาน	ใช้ฝังและยึดคอนกรีต ใช้ในงานก่อสร้าง
Yield strength	≤ 245 MPa (SS400)
Tensile strength	400 - 510 MPa (SS400)

SPECIFICATIONS

สเปค

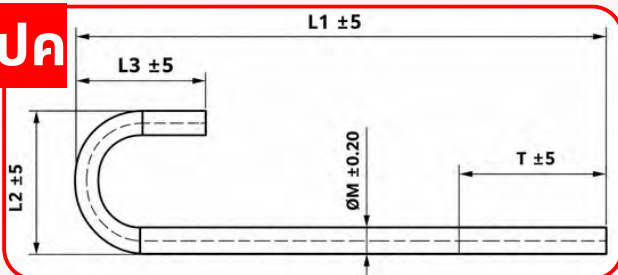

* รุ่นขนาด 1" ใช้เกลียวมาตรฐาน UNC 1"-8
(ไม่ใช่เป็นมิล (M)) เส้นผ่านศูนย์กลางแสดง
เป็นมม. เกือบเท่า (≈ 25.4 มม.)
ค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดอ้างอิงตามแบบ

ชื่อสินค้า	ระยะ พิทช์ มม	Rod Diameter (M) ± 0.2 มม	L1 ± 5 มม	L2 ± 5 มม	L3 ± 5 มม	T มม	ชุดต่อกร: สอบ
M12x500	1.75	12	500	70	70	100	40
M16x300	2.0	16	300	80	80	100	40
M16x400	2.0	16	400	80	80	100	30
M16x500	2.0	16	500	80	80	100	25
M16x600	2.0	16	600	80	80	100	20
M20x500	2.5	20	500	100	100	100	20
M20x600	2.5	20	600	100	100	100	10
M24x600	3.0	24	600	100	100	100	10
M24x800	3.0	24	800	100	100	100	10
1"x500	3.175	25.4	500	100	100	100	10
1"x600	3.175	25.4	600	100	100	100	10

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอเสีดา จ.นครราชสีมา 30430



THANKS FOR SUPPORTING US

บริษัท มอนสเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา

MONSTER STEEL



TITAN HARDWARE



@titanhardware



02-805-8822

